




# CORDA DE POLIAMIDA 12MM Nr18

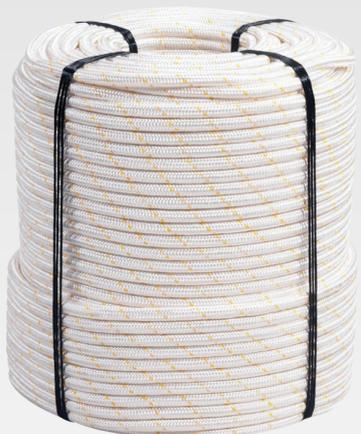

## Ficha Técnica

**Referência:** CORDA NR18

**Diâmetro:** 12,0mm

**Peso:** 95 + 5 g/m

**Rolos:** Rolos: 25/50/100 Metros

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Constituído em trançado triplo e alma central; trançado externo em multifilamento de Poliamida; trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear; trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Densidade linear 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5 g/m).

**Especificação:** Cabo para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava-quedas.

### **Carga de Ruptura conforme NR18:**

Carga de ruptura mínima: 20kn = 2.038(kgf)

Carga de ruptura mínima de segurança sem o trançado externo : 15kn = 1.529(kgf)

### **Diâmetro do Cabo:**

Diâmetro nominal (mínimo): 12,0mm

Desvio limite: +0,5mm

**Identificação do Produto:** Fita inserida no interior do trançado interno gravado NR 18.16,5 ISO 1140 1990, com o nome do fabricante e CNPJ . O cabo sintético deverá ser submetido a Ensaio conforme Nota Técnica ISO 2307/1990, ter avaliação de carga ruptura pela rede brasileira de laboratórios de ensaios e calibração do Sistema Brasileiro de Metrologia e Qualidade Industrial.



**Instruções de uso e conservação:** Consulte o Manual de Instruções disponível em: [www.lifecintos.com.br](http://www.lifecintos.com.br)



(11) 2306-9792



[lifecintos@lifecintos.com.br](mailto:lifecintos@lifecintos.com.br)



[www.lifecintos.com.br](http://www.lifecintos.com.br)